

# Réf. FG1104A8



But de football à 8 transportable, conforme à la norme EN 748:2013 – type 4



Quality System Management  
ISO 9001:2015



FM 579557

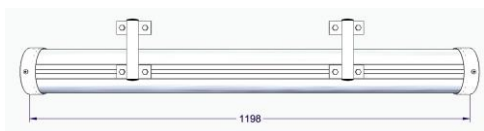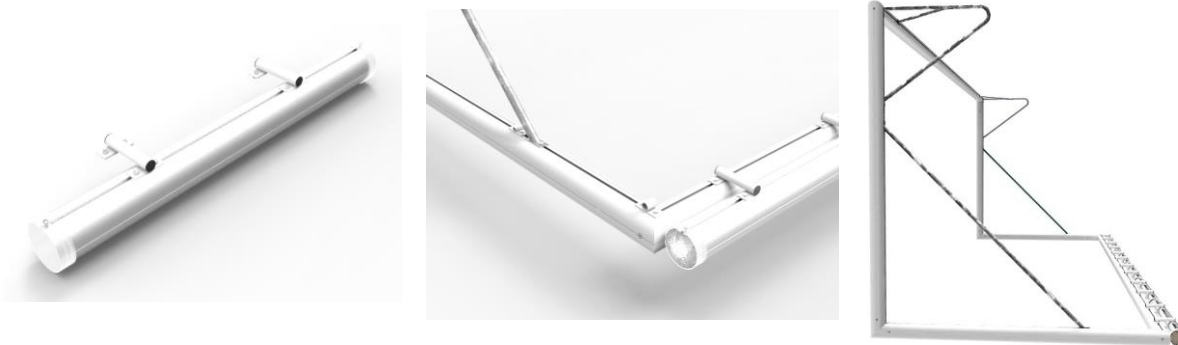

## Description:

But de football transportable à 8 avec contrepoids, conforme à la norme EN 748:2013 type 4.

Structure principale du but en aluminium anodisé L6060 ovoïde  $\varnothing 120 \times 100$ mm.

Structure des contrepoids en Structure principale du but en aluminium anodisé L6060 rond  $\varnothing 120$ mm, se fixe au cadre au sol du but à l'aide des pattes de fixation. Les cylindres doivent être remplis de sable (non inclus) et chaque cylindre aura donc un poids de 20 kg. Pour que le but soit conforme à la norme EN748:2013 type 4 point 5.3.2, le but est fourni avec 5 contrepoids.

## Finitions:

Pattes de fixation recouvertes de poudre polyester epoxy, épaisseur minimum 80 $\mu$ m,  
Cylindre en aluminium anodisé, finition brute

Boulons de classe 8.8

Couvercles en PET blanc transparent



## Performances:

Durée de vie nominale = 10 ans

NOTE: doit être comprise comme durée de vie nominale, la période, selon l'utilisation appropriée du produit (jeu de football et aucune autre utilisation) et la maintenance régulière, durant laquelle le but de football est censé être opérationnel pour la pratique du football, ne peut pas être considéré comme une garantie.

Environnement d'utilisation : intérieur/extérieur

Perte de brillance de la Peinture en usage extérieur : après 6 mois

Durabilité de la Peinture selon la norme EN ISO 12944-2 : en prenant en compte la classe C3 et une perte d'épaisseur de 25  $\mu$ m/an = 4 ans; cette période doit être comprise comme la première période de maintenance pertinente, ce n'est pas une garantie et doit être comprise dans un état d'entretien adéquate.

**Option :** Leviers et roues de transport (pour obtenir la référence FG1104A8)

